

K-MaxX[®]


MOVING TECHNOLOGY

Montagehinweise Kennzeichenhalter für Suzuki GSR 750

Bitte Lesen Sie vor Anbau des *K-MaxX*-Produktes diesen Montagehinweis sorgfältig durch.

- Nachdem der Serien-KZH demontiert ist, das bereits vormontierte *K-MaxX*-Bauteil an gleicher Stelle anbringen, Anzugsmoment hierbei 12 Nm.

Lieferumfang:

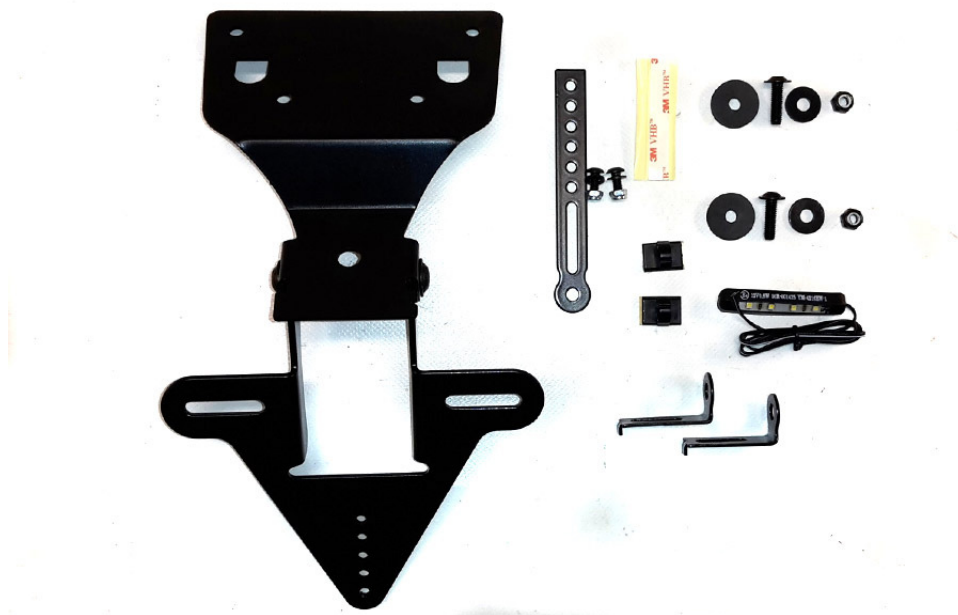

- Jetzt den Kennzeichenträger ausrichten (die StVZO schreibt einen Winkel von maximal 30° zur Senkrechten vor) und mit 16Nm festziehen.
- 2. Den Halter für den Rückstrahler bei Bedarf mittels der beigefügten M5-Schrauben entsprechend der Kennzeichenhöhe am Kennzeichenträger befestigen.
Eine dieser Schrauben sollte als zusätzliche Kennzeichen-Befestigung verwendet werden, um evtl. auftretenden Vibrationsrisse am Kennzeichen vor zu beugen.
- Das Kennzeichen und die Blinkerhalter an der Befestigung mit den beigefügten Gummischeiben unterlegen und mit den Stopmuttern verschrauben. Die Befestigung nur gut handfest anziehen, um Vibrationsrisse zu vermeiden.
- Die Zuleitungen für die Blinker Mithilfe der Kabelclipse sauber am Halter verlegen und mit dem Kabelbaum verbinden.
- Die LED-Kennzeichenbeleuchtung an vorgesehener Stelle am Halter aufkleben und mit der Zuleitung der serienmäßigen Kennzeichenleuchte verbinden.
Die weiß markierte Ader der LED-Beleuchtung ist dabei plus.

ACHTUNG: dieser Kennzeichenhalter ist filigran und Gewichtssparend konstruiert. Aus diesem Grunde dürfen ausschließlich Blinker mit einem Gewicht von nicht mehr als 60 Gramm pro Stück montiert werden. Bei Missachtung kann es evtl. zu Beschädigungen durch Schwingungsrisse im Material kommen und der Halter kann brechen.

Aus Sicherheitsgründen und für die optimale Wirkung empfiehlt *K-MaxX*, dass alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur von ausgebildeten Fachkräften und nach den Richtlinien des Fahrzeugherstellers ausgeführt werden. Im Falle einer fehlerhaften oder unsachgemäßen Montage der Bauteile übernimmt *K-MaxX* keine Haftung für eventuell auftretende Schäden.