

K-MAXX®

FINEST MOTORCYCLE PARTS


MADE IN GERMANY

Montagehinweise Kennzeichenhalter für Yamaha MT-07

Bitte lesen Sie diesen Montageshinweis vor Anbau sorgfältig durch!

- Beide Sitzbänke abnehmen, Heckverkleidung links und rechts entfernen (Schrauben und Kunststoffnieten) sowie Steckverbindungen für Blinker und Kennzeichenbeleuchtung trennen.
- Nun den Serien-KZH demontieren (4 x M6-Schraube von unten), das bereits vormontierte K-MaxX-Bauteil an gleicher Stelle anbringen und dabei die vier mitgelieferten Flachkopf-Schrauben verwenden. Anzugsmoment hierbei 12 Nm.

Lieferumfang:

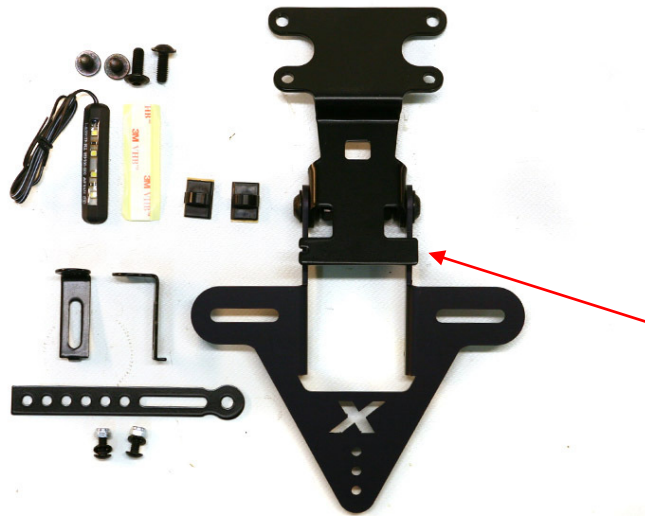

- Jetzt den Kennzeichenträger ausrichten (die StVZO schreibt einen Winkel von maximal 35° zur Senkrechten vor) und festziehen.
- 2. Den Halter für den Rückstrahler bei Bedarf mittels der beigefügten M5-Schrauben entsprechend der Kennzeichenhöhe am Kennzeichenträger befestigen. Eine dieser Schrauben sollte als zusätzliche Kennzeichen-Befestigung verwendet werden, um evtl. auftretenden Vibrationsrisse am Kennzeichen vor zu beugen.
- Die LED-Kennzeichenbeleuchtung an vorgesehener Lasche (Pfeil) aufkleben und mit der Zuleitung der serienmäßigen Kennzeichenleuchte verbinden. Die weiß markierte Ader der LED-Beleuchtung ist plus.
- Blinker mit 8mm Befestigungsgewinde in die Halter einschrauben und zusammen mit dem Kennzeichen am Träger befestigen, danach ausrichten.
- Mitgelieferte Kabelclips für die saubere Verlegung der Blinkerleitung verwenden.
- Um die Stabilität zu optimieren und Risse im Kennzeichen zu vermeiden wird empfohlen, das Kennzeichen mit einem dritten Befestigungspunkt zu versehen. Hierzu eignet sich eine der beiden M5-Schrauben des Katzenaugen-Halters gut.

ACHTUNG: dieser Kennzeichenhalter ist filigran und Gewichtssparend konstruiert. Aus diesem Grunde dürfen ausschließlich Blinker mit einem Gewicht von nicht mehr als 60 Gramm pro Stück montiert werden. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen durch Schwingungsrisse im Material kommen und der Halter kann brechen.

Aus Sicherheitsgründen und für die optimale Wirkung empfiehlt K-MaxX, dass alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur von ausgebildeten Fachkräften und nach den Richtlinien des Fahrzeugherstellers ausgeführt werden. Im Falle einer fehlerhaften oder unsachgemäßen Montage der Bauteile übernimmt K-MaxX keine Haftung für eventuell auftretende Schäden.