

K-MaxX®


MOVING TECHNOLOGY

Montagehinweise Kennzeichenhalter für Suzuki GSX-R 600 und GSX-R 750 ab Modell L1

Bitte Lesen Sie vor Anbau des *K-MaxX*-Produktes diesen Montageshinweis sorgfältig durch.

- Nachdem der Serien-KZH demontiert ist, das bereits vormontierte *K-MaxX*-Bauteil an gleicher Stelle anbringen und dabei die vier mitgelieferten Schrauben verwenden. Anzugsmoment hierbei 12 Nm.

Lieferumfang:

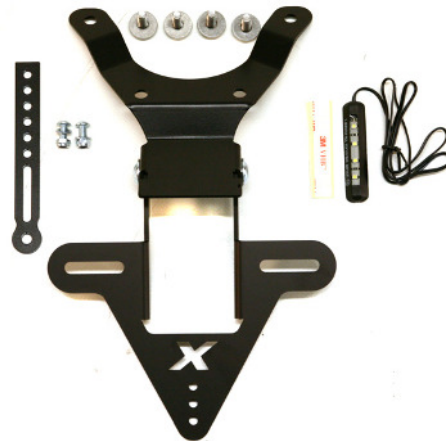

- Jetzt den Kennzeichenträger ausrichten (die StVZO schreibt einen Winkel von maximal 35° zur Senkrechten vor) und festziehen.
- 2. Den Halter für den Rückstrahler bei Bedarf mittels der beigefügten M5-Schrauben entsprechend der Kennzeichenhöhe am Kennzeichenträger befestigen. Eine dieser Schrauben sollte als zusätzliche Kennzeichen-Befestigung verwendet werden, um evtl. auftretenden Vibrationsrisse am Kennzeichen vor zu beugen.
- Das Kennzeichen an der Befestigung mit den beigefügten Gummischeiben unterlegen und mit den Stopmuttern verschrauben. Die Befestigung nur handfest anziehen, um Vibrationsrisse zu vermeiden.
- Die LED-Kennzeichenbeleuchtung an vorgesehener Stelle (Pfeil) aufkleben und mit der Zuleitung der serienmäßigen Kennzeichenleuchte verbinden. Die weiß markierte Ader der LED-Beleuchtung ist dabei plus.



Aus Sicherheitsgründen und für die optimale Wirkung empfiehlt *K-MaxX*, dass alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur von ausgebildeten Fachkräften und nach den Richtlinien des Fahrzeugherstellers ausgeführt werden. Im Falle einer fehlerhaften oder unsachgemäßen Montage der Bauteile übernimmt *K-MaxX* keine Haftung für eventuell auftretende Schäden.